


SPALTEGULV TIL STORFE

- God styrke
- Lang levetid
- Enkel montering
- Enkelt vedlikehold

Spalteelement leveres med 3 forskjellige spalteåpninger;
 40 mm spalteåpning leveres i dobbel og trippel for voksne storfe.
 35 mm spalteåpning leveres også i dobbel og trippel.
 30 mm spalteåpning leveres i dobbel for små ungdyr og kalver.
 For å forenkle tilpasningen av elementene til gulvarealet produserer vi også enkle planker.

Format/Vekt							
Standard i mm						Åpnings grad	Vekt i kg pr m
Type	Maks Lengde	Bredde	Trå flate	Spalte åpning	Høyde		
3x130(40)	360	510	130	40	150	23,53 %	120
2x150(40)	360	380	150	40	150	21,50 %	95
2x130(40)	360	340	130	40	150	23,53 %	80
3x120(35)	360	465	120	35	150	22,58 %	117
2x120(35)	360	310	120	35	150	22,58 %	78
2x120(30)	360	300	120	30	150	20 %	78



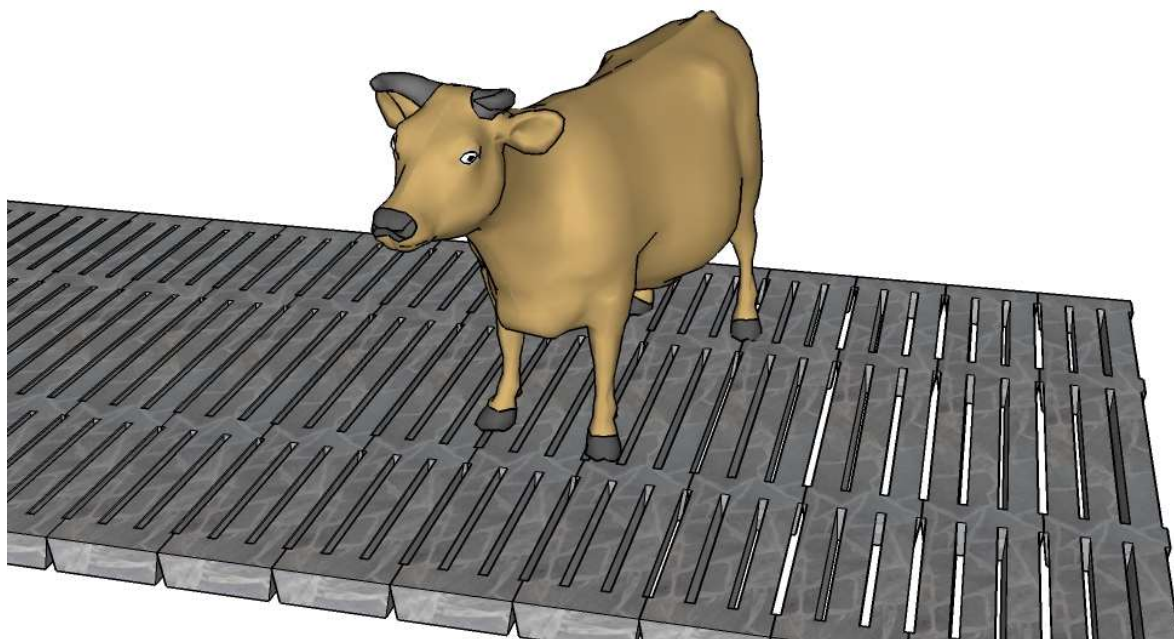

Utforming

Elementene består av to/tre trapesformede betongplanker med spalter mellom. Plankene er støpt i betong kvalitet C-45. Tverrforbindelser mellom plankene – en i hver ende og to i feltet – gjør at elementene ligger støtt selv uten faststøping. Tverrforbindelsene i feltet bevirker også at sidekrefter overføres til flere planker, og belastningen blir fordelt utover golvet.

Spalteplankenelementer leveres i alle ønskede lengder opp til 360 cm, men det er en fordel om golvet planlegges med flest mulig standardlengder. Resultatet blir da rimeligst og best. Når lengden er kortere enn 360 cm brukes det som regel en tverrforbindelse av stål i den ene enden hvis ikke elementene er kuttet like ved en tverrforbindelse

Egenskaper ved spaltene

Hvor rent et spaltegolv vil holde seg er blant annet avhengig av åpningsgraden og antall m² pr. dyr. Åpningsgraden påvirkes av spalteåpning og plankebredde $\text{Åpningsgrad} = \frac{\text{spalteåpning}}{\text{spalteåpning} + \text{plankebredde}}$. Reinholdet bedres ved økende åpningsgrad. En oppnår det beste reinholdet ved å gå ned på plankebredden fremfor å øke spalteåpningen.

Bestilling

Bestill alltid i god tid og angi elementtype og lengde. Vi er behjelpelig med spesifikasjoner ved bestilling.

NB: Spaltene produseres ca. 15mm kortere enn oppgitt lengde.

Montering

Spaltene kan med fordel legges i tørr mørtel for å ta opp eventuelle ujevnheter.

