

ISO-FORSKALINGSBLOKK

Vegrer du deg for å forskale eller mure når du skal bygge deg hus/hytte/garasje?


Da kan vår ISO-Forskalingsblokk være løsningen. Den har not og fjær system noe som kombinerer betongens styrke med ditt ønske om en enkel byggemetode.

Blokken er en prefabrikkert betongblokk med isolasjon som tørt stables (ikke mures), den er enkel å armere både horisontalt og vertikalt før den fylles med betong.

Stable - støpe - enkelt og greit!

- ENKEL Å BRUKE
- ALLSIDIG BLOKK
- 10 BLOKKER PR M²
- BØR SLAMMES/PUSSES
- UTSPARING FOR ARMERING



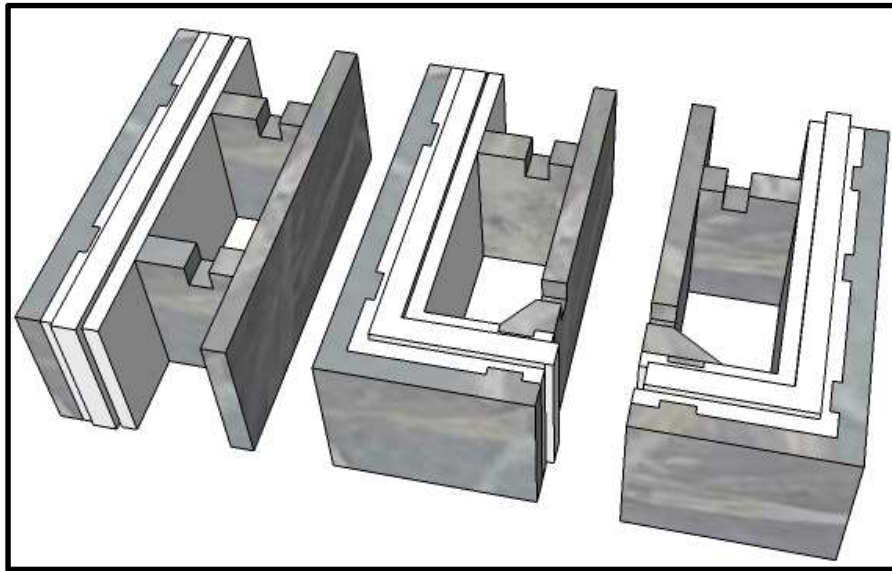

TEKNISK DATA

Type	NOBB	Vare	Format i cm B x H x L	Ca. Vekt Pr stk. i kg	Antall pr m ²	Pr pall			Pris	
	nummer					Stk.	m ²	Vekt	Pr stk.	Pr m ²
Standard blokk	51127512	10023	25 x 20 x 50	19	10	30	3	570		
Hjørne blokk	51127523	10024	25 x 20 x 50	18	10	40	4	750		
FYLLING/BETONGFORBRUK: 100 liter pr m ² (10 liter pr blokk).										
ISOLASJON = 7 CM tykk										

Blokkene tørr stables i 80 cm høyde og bør legges i halvsteinsforbandt før de armeres og fylles forsiktig opp ca. 30 cm om gangen. Systemet er meget enkel og består av Standardblokk samt blokker til utvendige hjørner. For å justere eventuelle skjevheter kan det brukes plaskiler som skyves inn fra innsiden. Støpe skjøt midt i blokkskiftet

Blokkene er ypperlig til bruk av rom/hus der skal sveises og skjæres, isolasjonen ligger beskyttet inni blokkene!

